


NYHET!

SPÄNN FAST KOMPLICERADE DETALJER



Skanna
och se
produktfilmen
i din telefon

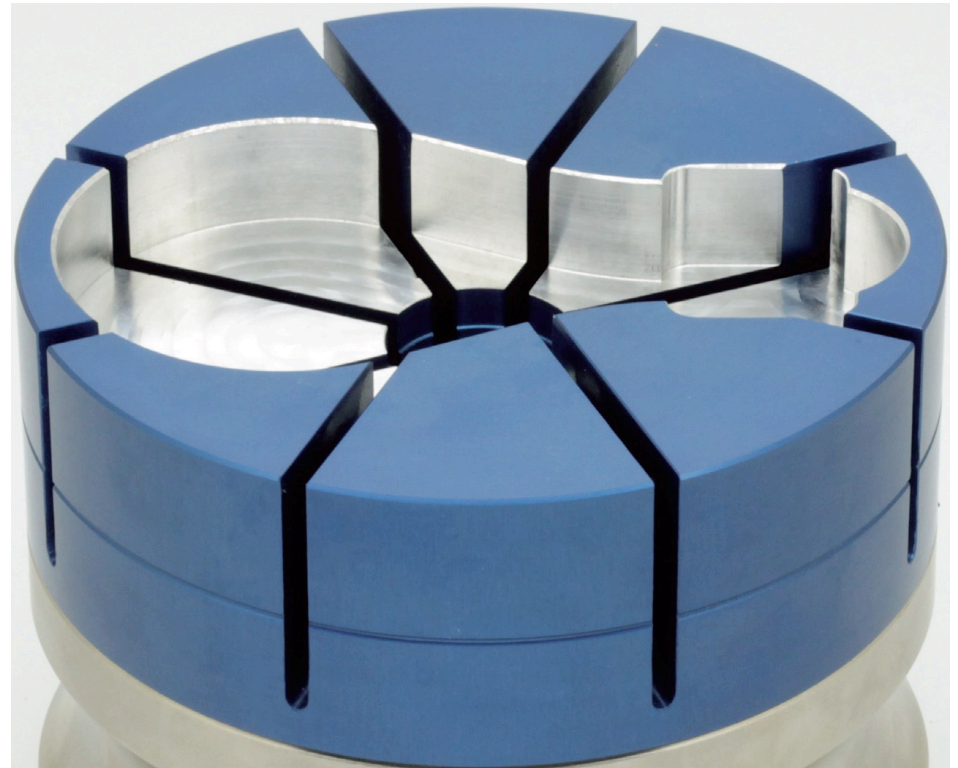

Fastspänning av oregelbundna former

Utvändig



En Bas




Arbetsstycke och back

±**0.03** mm

Back och bas

±**0.02** mm

Invändig

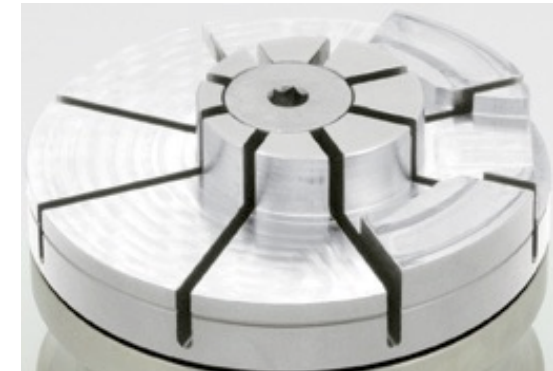

- Perfekt för udda former
- Tunna arbetsstycken
- Spänn ut / invändigt
- Enkel fastspänning





Eliminerar behovet av anpassade fixturer.

Rörelse: 0,3 mm i diameter

Kamcylindern dras åt, den centrala nedre delen av backen dras ned.

Samtidigt lutar de 8 backarna mot mitten för fastspänning

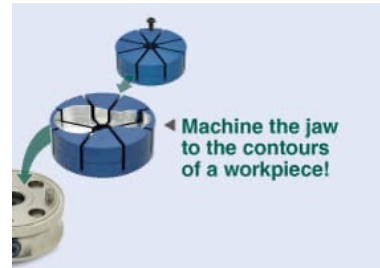

Max. Spännkraft Utvändigt

φ65		4.5kN
φ90		7kN
φ120		10kN
φ160		12kN

Max. Spännkraft Invändigt

φ65		4.5kN
φ90		7kN
φ120		10kN
φ160		10kN

Rörelse : 0,3 mm i diameter

Kamcylindern dras åt, den avsmalnande skruven dras ned.

Samtidigt expanderar de 8 backarna för fastspänning

