

Oavsett vilket gradnings- eller slipjobb du kan ställas inför, kommer BIAX att ha rätt pneumatiska verktyg för dig.



- **Låg ljudnivå**
- **Lätta och ergonomiska**
- **Vibrationsfria**
- **Isolerade för att eliminera kyla**
- **Hög kvalité**
- **Lång livslängd**
- **De flesta maskiner finns för att bestycka robotar**
- **Uppskattade av användarna**
- **Service i Sverige och Tyskland**

Finbearbetning



TVD3-100/2

- 100 000 rpm
- Ingen smörjning krävs
- Liten och behändig
- Vikt 250 Gram
- Ljudnivå 70 Db

- **T3-90S, SRD/SRH3-85-2, SRD3-55**
- 55 000 till 90 000rpm.
- Vrid eller tryck start
- Singel eller dubbellager
- Spännhylsa eller snabbkoppling
- Maskin (KE) för kant fasning
- Diameter på verktygsskaftet 3 eller 6 mm
- Vikt 93 - 265 Gram
- Ljudnivå 66 – 78 dB



Höga motoreffekter – Roterande



- **SRD/SRH**
- 20000 till 45000rpm.
- Vrid eller tryck start
- Singel – flytande (SL) eller dubbellager
- Diameter på verktygsskaftet 6 eller 8 mm
- Extra längd
- Vikt 310 - 980 Gram
- Ljudnivå 74 -79 Db



ANTI-VIBRATIONSYSTEMET FRÅN BIAX MED FLYTANDE LAGER, MASKINEN ÄR MÄRKT MED SL



Med konventionella lager

Stötar och vibrationer dämpas inte




Med flytande lager

Inga stötar, inga vibrationer, fin yta,
perfekt för att arbeta på svetsfogar



Om den roterande filen är i kontakt
med komponenten vid flera punkter samtidigt
eller om den roterande filens kontaktyta
med komponenten är för stor,
uppstår vibrationer och stötar.

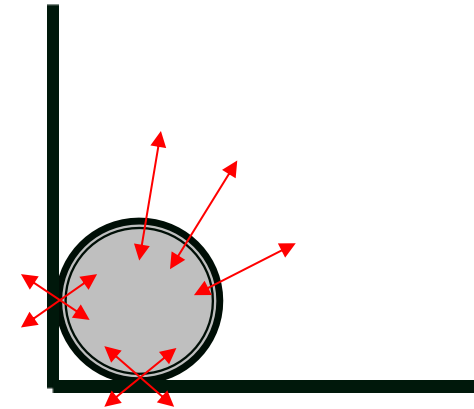

Grad/Försänkning

Vinklade

- Låg höjd på vinkelhuvud
- 0-900rpm justerbart
- För håldiameter 2-14mm
- Grada invändigt
- Vikt 240 - 810 Gram
- Ljudnivå 71 Db
- Snabbfäste på försänkaren



Raka

- Push eller Tryckstart
- 0-900rpm justerbart
- För håldiameter 2 - 29mm
- Dia på verktygsskaftet 3-8-10 mm
- Vikt 180 - 920 Gram
- Ljudnivå 71 Db

